



TRIMPRO TRIMBOX®




¡CUIDADO!

CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ EN MARCHA:


- Nunca poner los dedos o guantes u otras partes del cuerpo en contacto con la rejilla o el cuchillo.
- Se debe llevar guantes y gafas de seguridad en todo momento. Los guantes tienen que estar apretados a la mano para que no penetren en los espacios de la rejilla. ¡Cuidado!
- Nunca aplicar presión sobre la rejilla.
- Nunca utilizar tijeras, cuchillos u otros tipos de instrumentos encima de la rejilla.

LA TRIMBOX ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA CON PLANTAS FRESCAMENTE COSECHADAS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Leer atentamente las instrucciones de seguridad (ver  arriba) antes de poner la máquina en marcha.
- 2- Quitar del tubo los protectores de espuma de poliestireno antes de utilizar la máquina.
- 3- Instalar los dos soportes en ángulo sobre la Trimbox con los tornillos suministrados.
- 4- Fijar la Trimbox a una mesa con las dos prensas en C suministradas o con tornillos.
- 5- Instalar la bolsa atandola encima de los tornillos de la parte inferior de la Trimbox.
- 6- Para cortar, coger una rama en la mano y moverla sobre la rejilla con un movimiento de va y viene combinado con una rotación gradual de la planta.

ETAPAS 3 Y 4.

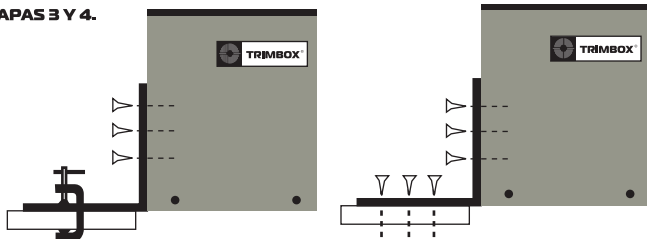

MANTENIMIENTO

Para optimizar el corte, vaporizar el cuchillo con aceite vegetal y lavar frecuentemente el cuchillo y la rejilla con jabón o con alcohol isopropílico. Hacerlo cuando la máquina está parada. Afilar el cuchillo cuando se hace sentir la necesidad. Para afilar, nunca se retira el cuchillo de la estructura a la cual está fijada.




ADVERTENCIAS

Por seguridad, recomendamos guardar una distancia de al menos 1/8" (3mm) entre la rejilla y el cuchillo.

CUIDADO


No quitar el cuchillo de la estructura.

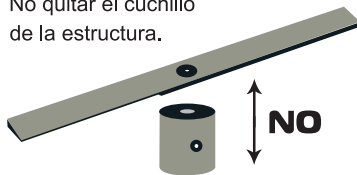


AJUSTAR LA ALTURA DEL CUCHILLO

- 1- Destornillar los tres tuercas de nilón que están encima de la rejilla para quitar la rejilla.
- 2- Soltar el tornillo de bloqueo con la llave Allen 1/8" suministrada, ajustar manualmente la altura del cuchillo y volver a apretar el tornillo.
- 3- Reinstalar la rejilla.

ETAPA 1

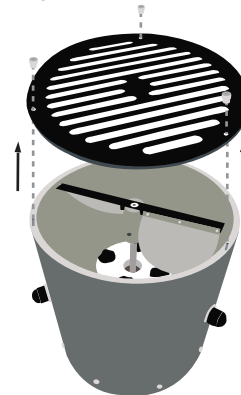


ETAPA 2

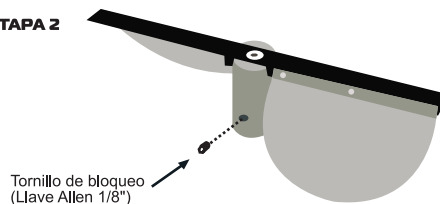


Tornillo de bloqueo (Llave Allen 1/8")

AJUSTAR LA SUCCION CON LAS PALETAS

Para ajustar la succión de la máquina, cambiar el ángulo de las paletas. Para mas succión, bajar las paletas. Para menos, subir las.

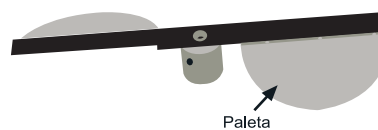

VISTA LATERAL



AFILAR EL CUCHILLO

- 1- Destornillar los tres tuercas de nilón que están encima de la rejilla para quitar la rejilla (ver dibujo parte superior de la página).
- 2- Retirar el tornillo situado en el agujero en el lado del cilindro de aluminio (ver dibujo parte superior de la página).
- 3- Retirar el cuchillo y el cilindro (en una pieza) del eje del motor.
- 4- Lavar el cuchillo con alcohol.
- 5- Utilizar una piedra de amolar.
- 6- Aplicar una leve presión sobre el cuchillo para que la parte inferior de este mismo sea apoyado en la piedra de amolar, con el ángulo de afilamiento deseado.
- 7- Desplazar el cuchillo sobre la piedra con un movimiento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hasta que el cuchillo sea correctamente afilado.
- 8- Colocar el cuchillo y el cilindro (en una pieza) sobre el eje del motor.
- 9- Volver a colocar el tornillo en su sitio de origen. Asegurarse que este colocado de manera a ejercer una presión en el lado plano del eje del motor.
- 10- Reinstalar la rejilla usando los tres tuercas de nilón.

Utilizar las cortadoras en conformidad con las leyes vigentes. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad causada a o por la TRIMBOX resultando de un uso o ensamble inadecuado.

PATENTES: CAN: 2.470.370 EEUU: 7.168.643 AUS: 2004269786
INSTANCIAS DE PATENTES: EUR: 04761713.9 HOMOLOGACIÓN CE

Ref.: TBOX_0111ESP

PARA INFORMACIÓN O PARA PASAR UN PEDIDO

VISITAR: WWW.TRIMPRO.COM • Contactar: info@trimpro.com
Llamar (Canada): 1-450-349-0811
Teléfono gratuito para Norteamérica: 1-844-TRIMPRO